Höllerer Elektrotechnik GmbH
Inh. Matthias Wappmann
Neustädter Str. 10
92685 Floß

Ansprechpartner:
Telefon: 0 96 03/90 32 50
Fax: 0 96 03/9 03 25 15
E-Mail: info@hoe-tec.de

KM 7679 FR Edelstahl D

EAN: 4002516339403 Artikel-Nr.: 26767900D Mat-Nr.: 11506150 **Preis: EUR 2.299,00**

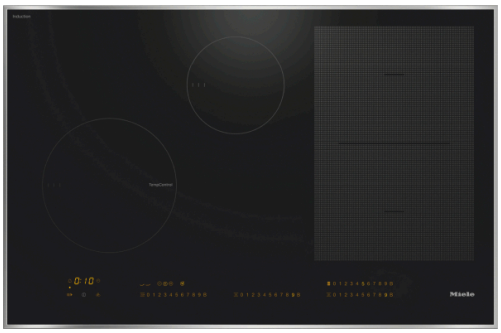

Ausstattung

Beheizungsart
Beheizungsart: Induktion

Bauform
Unabhängig vom Herd

Design
Elegante Glaskeramikoberfläche• Farbe der Glaskeramik: Schwarz• Edelstahlrahmen• Aufliegender Einbau

Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen: 4• Anzahl der Kochbereiche: 1• Maximale Anzahl Kochgeschirre: 4

PowerFlex-Kochzone
Anzahl: 2• Art: PowerFlex-Kochzone• Größe in mm: Ø 150 # 230• Max. Leistung in W: 2100• Max. Booster-Leistung in W: 3000• Max. TwinBooster-Leistung in W: 3650

Kochzone
Position: vorne links• Art: TempControl-Kochzone• Größe in mm: Ø 160-230• Max. Leistung in W: 2300• Max. Booster-Leistung in W: 3000• Max. TwinBooster-Leistung in W: 3650

Kochzone
Position: hinten mittig• Art: Vario-Kochzone• Größe in mm: Ø 100-160• Max. Leistung in W: 1400• Max. Booster-Leistung in W: 1700• Max. TwinBooster-Leistung in W: 2200

Kochzone
Position: rechts• Art: PowerFlex-Kochbereich• Größe in mm: 230x390• Max. Leistung in W: 3400• Max. Booster-Leistung in W: 4800• Max. TwinBooster-Leistung in W: 7300

Bedienkomfort
Vernetzung mit Miele@home• Automatikfunktion Con@ctivity 3.0• Bedienung über Sensortasten: SmartSelect• TempControl• Anzeigefarbe: Gelb• Permanente Topferkennung• Topf- und Topfgrößenerkennung• Stop&Go-Funktion• Recall-Funktion• Kurzzeitwecker• Abschaltautomatik• Ankochautomatik• Warmhalten• Warmhalten Plus• Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)• Wischschutz

Effizienz und Nachhaltigkeit
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W: 0,5• Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W: 1,0• Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W: 2,0• Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min: 20• Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb inmin: 20• in min: 20

Pflegekomfort
Leicht zu reinigende Glaskeramik

Sicherheit
Sicherheitsausschaltung• Verriegelungsfunktion• Inbetriebnahmesperre• Integriertes Kühlgebläse• Überhitzungsschutz• Restwärmeanzeige

Technische Daten
Abmessungen in mm (Breite): 806• Abmessungen in mm (Höhe): 52• Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm: 45• Abmessungen in mm (Tiefe): 526• Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau: 750•

Höllerer Elektrotechnik GmbH
Inh. Matthias Wappmann
Neustädter Str. 10
92685 Floß

Ansprechpartner:
Telefon: 0 96 03/90 32 50
Fax: 0 96 03/9 03 25 15
E-Mail: info@hoe-tec.de

Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau: 490• Gewicht in kg: 13• Gesamtanschlusswert in kW: 7,300• Spannung in V: 230• Frequenz in Hz: 50-60• Länge Anschlusskabel in m: 1,4

Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel